

AIR CLEANER 40/80/120

KIEKENS

air cleaners


para un
ambiente
saludable

Los filtros de aire industriales de la gama Aircleaner son productos de gran calidad con una larga vida.

Los filtros de aire de diseño ergonómico se caracterizan por una muy alta filtración, fácil manejo y un bajo nivel sonoro.

Estos beneficios contribuyen a un ambiente de trabajo seguro y libre de polvo.




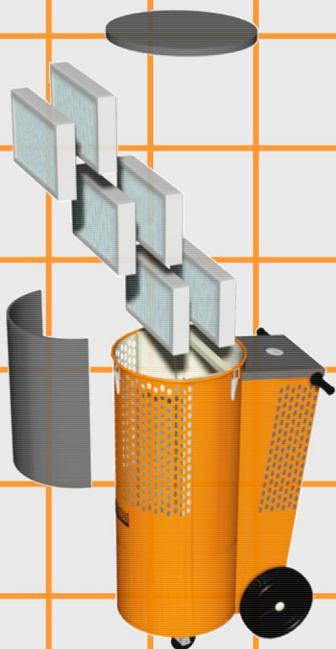

Múltiples configuraciones posibles de filtro. Acceso cómodo y fácil recambio.



Potente ventilador centrífugo. Caudal de aire variable a través de un potenciómetro para una óptima regulación del régimen de trabajo y eficiencia. Un manómetro diferencial controla el estado de colmatación de filtros.

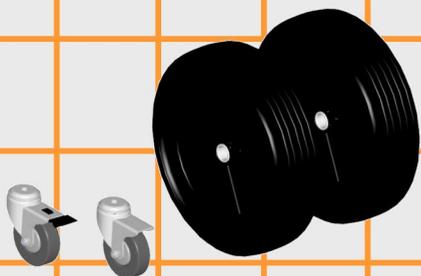

Ruedas sólidas y de gran diámetro que permiten una fácil maniobrabilidad aún en el caso de haber obstáculos.

Air cleaner 40/80/120

Los AirCleaner son muy robustos y filtradores compactos con gran capacidad de succión gracias al ventilador centrífugo que incorporan. Incorporan asimismo filtración en 3 etapas y opcionalmente pueden incorporar filtro de carbón activo para filtración de olores. Los módulos filtrantes son de alta calidad y fácilmente intercambiables. Su seguridad de funcionamiento, su fiabilidad y la funcionalidad de los filtros contribuyen a una mejora de las condiciones y entorno de trabajo.

Aplicaciones

Los AirCleaner se emplean habitualmente para depurar el aire en los espacios de trabajo con contaminación de polvo volátil en suspensión con el fin de garantizar un ambiente de trabajo sano y limpio.


Datos técnicos	40	80	120
Potencia [W]	180W	370W	750W
Voltage [V]*	230V	230V	230V
Cable [m]	10m	10m	10m
Caudal aspirado [m ³ /h]**	400-1000m ³ /h	800-1430m ³ /h	1200-1400m ³ /h
Superficie pre-filtro [m ²]	0.14m ²	0.25m ²	0.35m ²
Superficie filtro principal [m ²]	2.3m ²	4.6m ²	6.9m ²
Clase filtro principal	F7		
Filtro absoluto HEPA [m ²]	2.5m ²	5.0m ²	7.5m ²
Clase filtro absoluto HEPA	H13		
Nivel sonoro [dB(A)]	65dB(A)	67dB(A)	71dB(A)
Peso [kg]	40kg	55kg	69kg
Medidas largo x a x alto [mm]	715x550x680	735x550x975	775x550x1280

* otros voltages bajo pedido. ** dependiendo de la configuración.

Opciones & accesorios

- Diferentes configuraciones de prefiltro, filtro principal y filtro absoluto HEPA-son posibles, dependiendo de los requerimientos.
- Postfiltro opcional de carbón activo en caso de presencia de olores.

El equipo standard incorpora 2 posibles salidas de aire filtrado: Directa al entorno de trabajo o conducida Ø 160 mm para conexión de un conducto flexible etc.

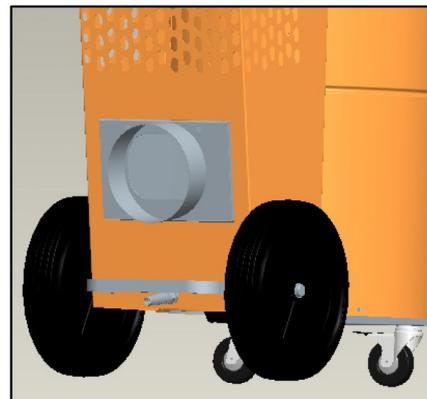

IBERCLEAN, S.A.

Polígono Industrial Ginesteres
c. Les Ginesteres, 13
08293 COLLBATO
Tels.93 777.01.31 / 902 24.24.48
www.iberclean.com

