

KIEKENS ASPIRADOR INDUSTRIAL TIPO A190



ASPIRADOR
INDUSTRIAL APTO
PARA POLVO
Y LIQUIDOS



Asa - soporte para cable

Interruptor On/Off

Cable de 10 mts. con clavija normalizada provista de toma de tierra

Grupo mototurbina de elevado rendimiento, 1000 Watts

Prefiltro de nylon, 0,35 m², lavable

Flotador para protección del grupo mototurbina al aspirar líquidos

Filtro-cartucho principal de 0,7 m², anti-moho y anti-putrefacción

Ruedas de gran diámetro, Ø 180 mm., especialmente aptas para suelos irregulares y desniveles

Entrada de aire para la refrigeración forzada del grupo mototurbina

Aislante acústico

Salida de aire limpio a lo largo de todo el perímetro

Boca de aspiración, Ø 38 mm.

Chapa de acero de 1 mm. y recubrimiento epoxy tanto interior como exterior

Bolsa desechable de celulosa de uso opcional para recogida de polvo


Protección de goma contra golpes

Ruedas giratorias grandes, Ø 70 mm le proporcionan gran maniobrabilidad



Opcional; contador de horas de máquina en funcionamiento.


Opcional; boquilla fija regulable de fácil montaje para una limpieza rápida y eficaz de grandes superficies.

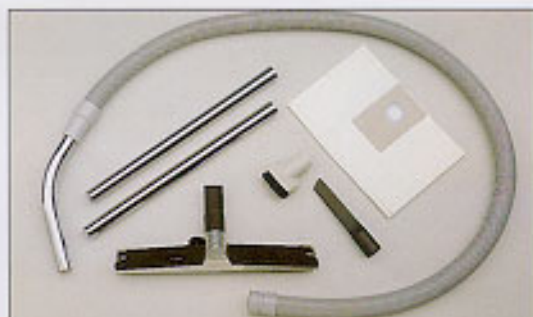

Se suministra con un juego de accesorios standard compuesto por: Una manguera PVC de 2 metros - Ø 38 mm. provista de acoplamiento de conexión rápida y un caño cromado con curva de Ø 35 mm., un tubo de aspiración recto en dos piezas, una boquilla industrial para suelos provista de ruedas, una boquilla de PVC, un cepillo rectangular y una bolsa desechable.

- **Cartucho anti-moho y putrefacción**
- **Gran duración del filtro principal**
- **Depósito de 60 litros**
- **Monofásica**
- **Muy manejable**
- **Mínimo mantenimiento**
- **Conexión manguera Ø 38 mm**
- **Incluye un juego de accesorios standard**

p [Pa] Relación entre depresión estática y caudal de aire

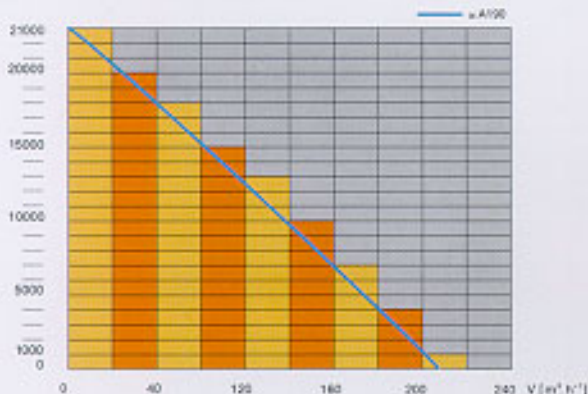

La bolsa desechable de 30 litros, hace a la vez la función de 1.5^m prefiltro para polvo.



	A190
Potencia motor (W)	1000
Voltaje (V) (Hz)	230 ~ / 50
Clase	□
Depresión (Pa)	21000
Caudal de aire (m³/h)*	210
Superficie filtro (m²)	0,7
Carga filtro (m³/m²/h)	300
Capacidad recipiente (l.)	60
Capacidad bolsa desechable (l.)	30
Ø Manguera (mm)	38
Nivel sonoro (dB(A))**	69
Peso (Kg)	21
Medidas l x a x alt. (mm)	540x480x800

* medición en la entrada
** según DIN 45635

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.



IBERCLEAN, S.A.

P.I. Les Ginesteres
Calle D/B
08293 COLLBATÓ
tel. 93 777 01 31
fax 93 777 07 14