


Icon

Filtros fijos o con ruedas de alta eficacia para la aspiración y filtración de polvo y virutas de madera

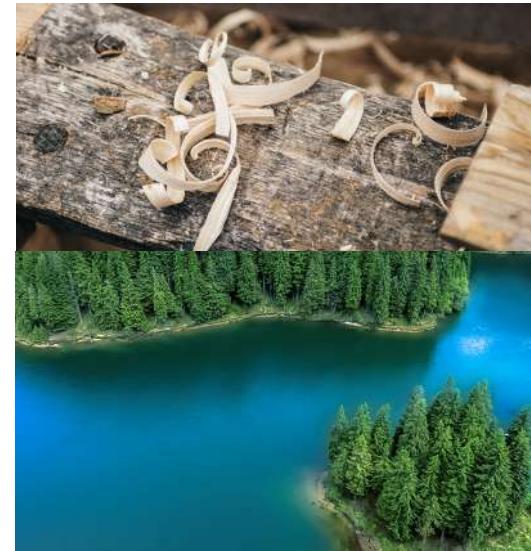

Icon

Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C

Diseño

Línea de unidades filtrantes de alta eficacia para la aspiración y filtración de aire contaminado por polvo y virutas procedentes de la transformación de la madera, equipadas con los avanzados filtros PES 280 de poliéster de alta eficacia de filtración.


Ventilador centrífugo integrado
Instalación rápida, sencilla y fácil de transportar
Bajos costes de instalación
Solución "Plug & Play"
Simple y rápido mantenimiento

Icon

1 línea de productos

10 modelos estández

Principio de funcionamiento

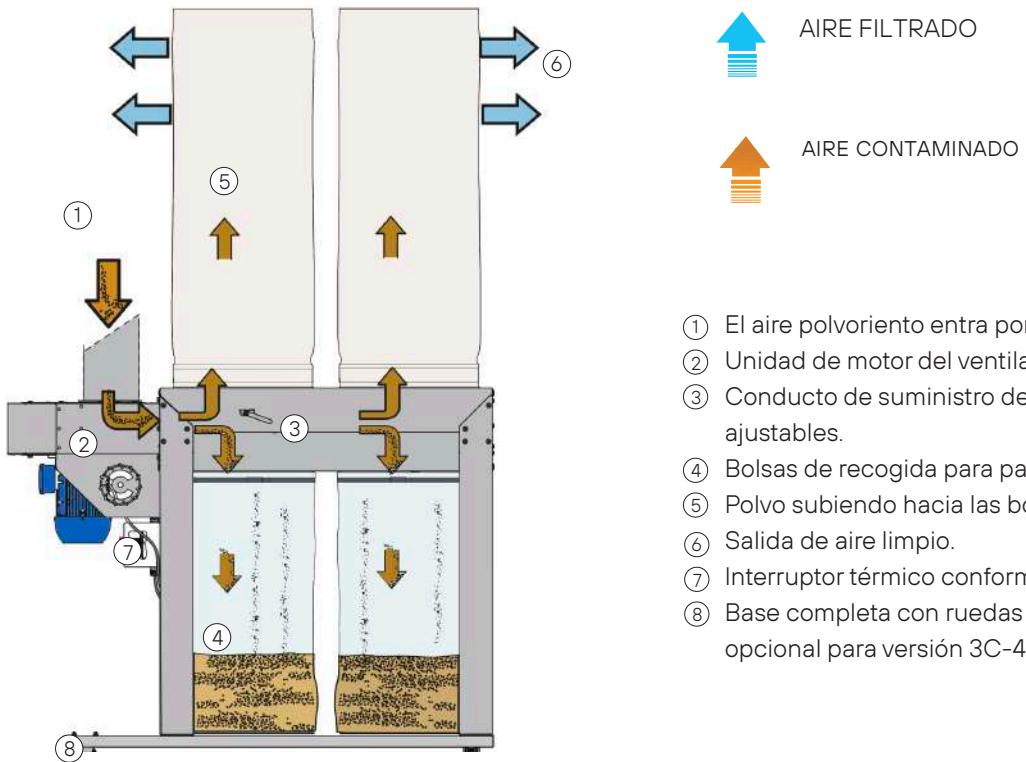


- ① El aire polvoriento entra por el tubo de conexión.
- ② Unidad de motor del ventilador.
- ③ Conducto de suministro de aire polvoriento con deflectores ajustables.
- ④ Bolsas de recogida para partículas más pesadas.
- ⑤ Polvo subiendo hacia las bolsas filtrantes.
- ⑥ Salida de aire limpio.
- ⑦ Interruptor térmico conforme a la CE.
- ⑧ Base completa con ruedas para la versión 1C-2C opcional para versión 3C-4C-5C.

Características técnicas


Modelo	Potencia kW - HP	Caudal máximo m ³ /h	Presión estática entrada mmH ₂ O	Superficie filtrante m ²	Boca entrada Ø mm	Número de bolsas filtrantes Ø 500 mm H 1500 mm	Número de bolsas de recogida Ø 500 mm H 1250 mm	Peso Kg
ICON 1C/1,5	1,5 - 2	2000	105	4,8	200	1	1	75
ICON 1C/2,2	2,2 - 3	2500	120	4,8	200	1	1	78
ICON 2C/2,2	2,2 - 3	3000	105	9,6	220	2	2	99
ICON 2C/3	3 - 4	3500	125	9,6	220	2	2	105
ICON 3C/3	3 - 4	3500	115	14,4	250	3	3	130
ICON 3C/4	4 - 5,5	4500	115	14,4	250	3	3	135
ICON 4C/4	4 - 5,5	5000	115	19,2	280	4	4	168
ICON 4C/5,5	5,5 - 7,5	5500	130	19,2	280	4	4	174
ICON 5C/5,5	5,5 - 7,5	6000	120	24	315	5	5	212
ICON 5C/7,5	7,5 - 10	6500	112	24	315	5	5	223

Dimensiones generales

1C - 2C

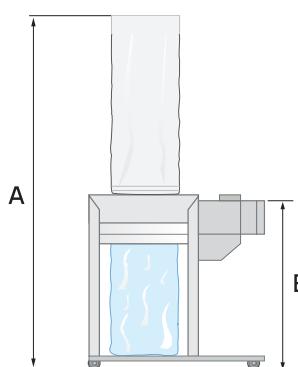


3C - 4C - 5C

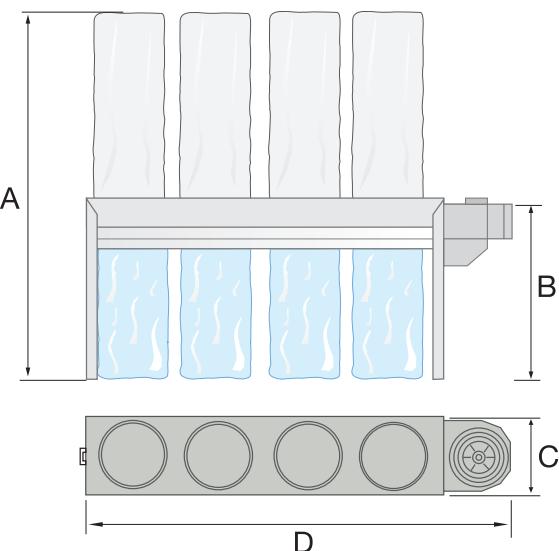

	A mm	B mm	C mm	D mm
ICON 1C	2740	1305	700	1350 - 53,2
ICON 2C	2740	1305	700	1750 - 68,9
ICON 3C	2630	1200	700	2400 - 94,5
ICON 4C	2630	1200	700	3000 - 118,2
ICON 5C	2630	1200	700	3600 - 141,8

Opcionales


Icon 2C - 3C - 4C

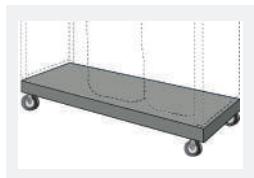

Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C



Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C

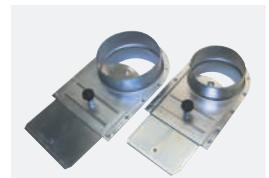

Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C



Icon 1C - 2C - 3C - 4C - 5C



Versión pintada sobre ruedas

Desviaciones

Compuertas de regulación

Manguera

Cartuchos FIL

