

D-DUST 1 Atex


El DEDUST 1 es un colector de polvo Atex compacto y potente adecuado para la extracción de humos, polvo y/o gases directamente del origen gracias al brazo articulado incluido. El polvo aspirado se deposita en un contenedor fácilmente extraíble (capacidad 5 lt) montado sobre ruedas, lo que permite una rápida eliminación del material.

Equipado con un cartucho de gran superficie (10m²) con eficiencia "M" antiestática, es capaz de filtrar el polvo más fino.

Opcionalmente puede equipar un último filtro Hepa H13 o filtro de carbón activo para polvo y vapores/olores peligrosos. La unidad está equipada con panel eléctrico CE para su conexión a la red eléctrica con cable de neopreno de 10 mts y toma de 16 amperios.


El bastidor está hecho completamente de acero y pintado con polvo epoxi.

Certificado Atex para zona 22 con marcaje Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc

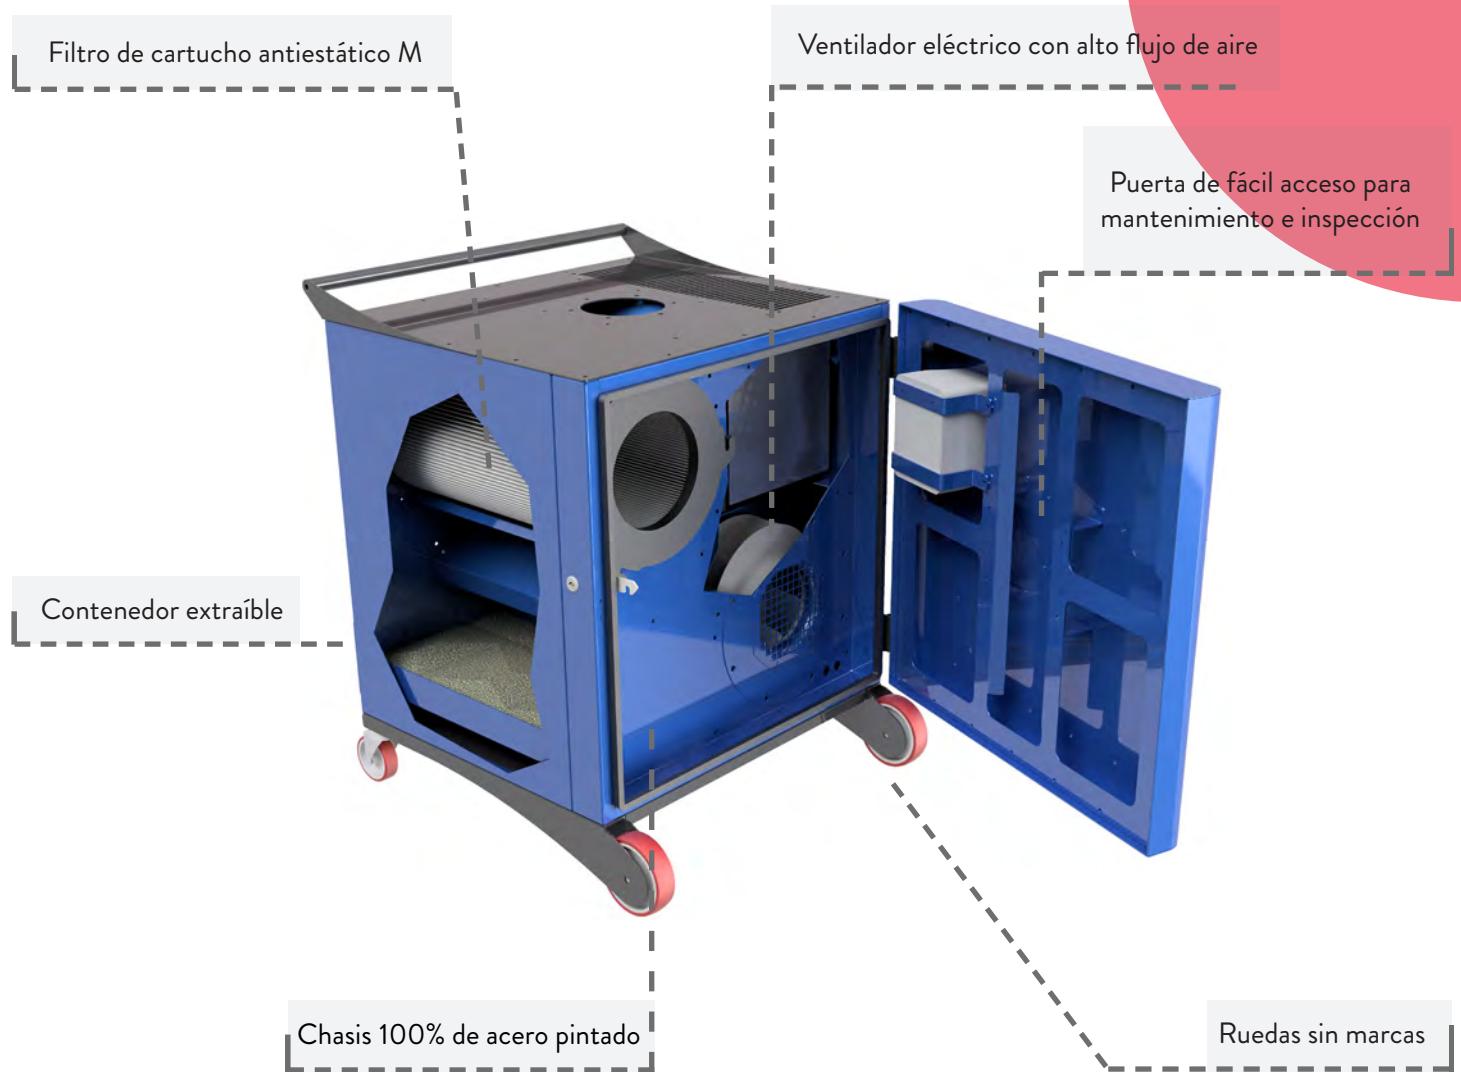

IBERCLEAN
aspiración y filtración industrial

C/ Les Ginesteres, 13 - Polígono Industrial Ginesteres
08293 - COLBATÓ (Barcelona)
93 777 01 31 - info@iberclean.com - <https://iberclean.com>

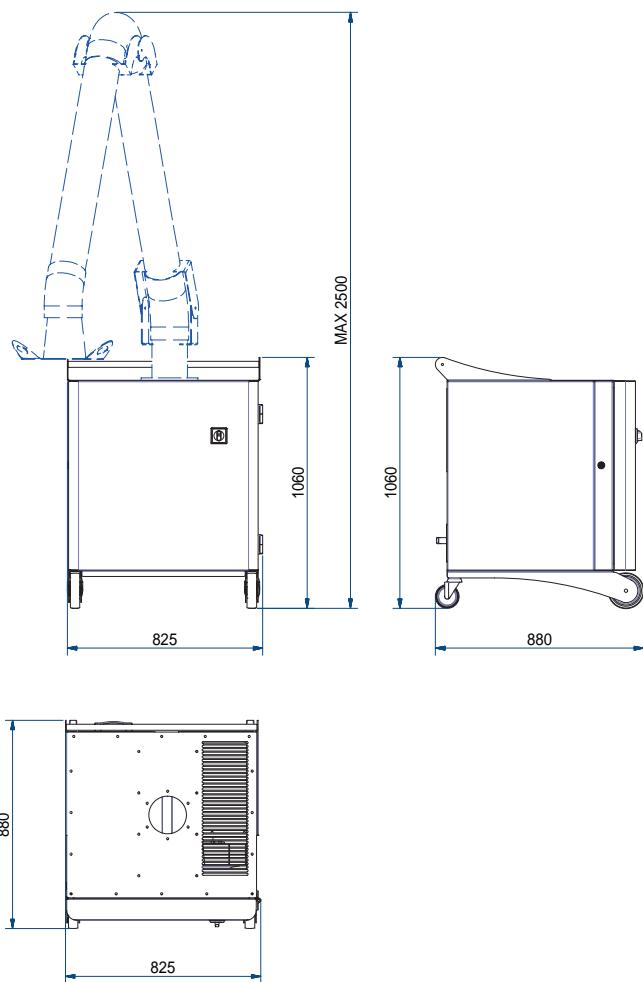

Modelos Models	DEDUST 1 Atex	
Voltaje / Voltage	Volt	400
Potencia / Power	kW	1,1
Depresión max-min Max-min water lift	mm. H ₂ O	144 - 121
Flujo de aire máx.-min Max-min air flow	m ³ / H	2100 - 1350
Superficie filtrante Filter surface	cm ²	100.000
Tipo de filtro ø Filter type ø	mm.	Cartucho / Cartridge Ø 325
Eficiencia del filtro Filter efficiency	CAT (BIA)	Poliéster / Polyester ANT M*
Sistema de limpieza de filtros Filter cleaning system		Automático PN / Automatic PN**
Capacidad del contenedor Tank capacity	lt.	5
Tobera ø Suction inlet ø	mm.	150***
Ruido / Noise lv.	dB (A)	69
Peso / Weight	Kg	145
Dimensión Dimensions	cm	90 x 80 x 110h

* Otros filtrantes disponibles bajo petición

** Sólo en la versión PN

*** Entrada de succión no incluida

